

## DIGITAL DREIPUNKT-INNENMESSSCHRAUBE

Ständer für Innenmessschrauben mit Klemmhalter (optional)



DATENAUSGANG


SCHUTZART  
IP65

- Fehlergrenzen nach DIN863-4
- Ziffernschritt 0,001mm/0,0005"
- Schutzart IP65 Staubdicht/Wasser- und Kühlmittelfest
- Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung, ABS/INC (Absolut-/Inkrementalmessung)
- Datenausgang
- Batterie LR44, automatisches Ausschalten
- Ratsche
- Optionales Zubehör: Zubehör für Datenausgang Signalkabel, Einstellringe (Best.-Nr. 6312), Ständer für Innenmessschrauben mit Klemmhalter (Best.-Nr. 6301 und 6301-2)

WERKSKALIBRIERSCHNEIN




3127-12



Typ A  
6-12mm,  
Messflächen,  
Stahl




3127-40



Typ B  
12-50mm,  
Messflächen,  
Hartmetall



3127-125

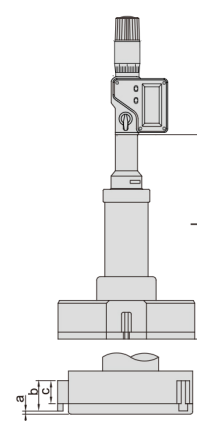

Typ C  
50-150mm,  
Messflächen,  
Hartmetall

### Dreipunkt-Innenmessschrauben, einzeln

(mm)

Best.-Nr.	Messbereich	Typ	Fehlergrenze	Einstellring	Verlängerung (inklusive)	L	a	b	c
3127-8 *	6-8mm/0.24-0.31"	A	4µm	Ø6mm (inklusive)	100mm	54.5	1.5	2.5	—
3127-10 *	8-10mm/0.31-0.39"	A	4µm	Ø8mm (inklusive)	100mm	54.5	1.5	2.5	—
3127-12 *	10-12mm/0.39-0.47"	A	4µm	Ø10mm (inklusive)	100mm	54.5	1.5	2.5	—
3127-16 *	12-16mm/0.47-0.63"	B	4µm	Ø16mm (inklusive)	150mm	80	0.5	6	4.5
3127-20 *	16-20mm/0.63-0.79"	B	4µm	Ø16mm (inklusive)	150mm	80	0.5	6	4.5
3127-25 *	20-25mm/0.79-0.98"	B	4µm	Ø25mm (inklusive)	150mm	90	0.5	8	6
3127-30 *	25-30mm/0.98-1.18"	B	4µm	Ø25mm (inklusive)	150mm	90	0.5	8	6
3127-40 *	30-40mm/1.18-1.57"	B	4µm	Ø40mm (inklusive)	150mm	97	0.5	14	12
3127-50 *	40-50mm/1.57-1.97"	B	5µm	Ø40mm (inklusive)	150mm	97	0.5	14	12
3127-63 *	50-63mm/1.97-2.48"	C	5µm	Ø62mm (inklusive)	150mm	114	0.5	17.5	14.5
3127-75 *	62-75mm/2.44-2.95"	C	5µm	Ø62mm (inklusive)	150mm	114	0.5	17.5	14.5
3127-88 *	75-88mm/2.95-3.46"	C	5µm	Ø87mm (inklusive)	150mm	114	0.5	17.5	14.5
3127-100 *	87-100mm/3.43-3.94"	C	5µm	Ø87mm (inklusive)	150mm	114	0.5	17.5	14.5
3127-125 *	100-125mm/3.94-4.92"	C	5µm	optional	150mm	150	0.5	19.5	14.5
3127-150 *	125-150mm/4.92-5.91"	C	5µm	optional	150mm	150	0.5	19.5	14.5

Einstellung



6-100mm: inklusive  
100-150mm: optional

Verlängerung



inklusive



3127-202

### Dreipunkt-Innenmessschrauben im Satz

Best.-Nr.	Messbereich	im Satz enthaltene Innenmessschrauben	Einstellring (inklusive)	Verlängerung (inklusive)
3127-123 *	6-12mm/0.24-0.47"	6-8mm, 8-10mm, 10-12mm	Ø6mm, Ø8mm, Ø10mm	100mm
3127-202 *	12-20mm/0.47-0.79"	12-16mm, 16-20mm	Ø16mm	150mm
3127-504 *	20-50mm/0.79-1.97"	20-25mm, 25-30mm, 30-40mm, 40-50mm	Ø25mm, Ø40mm	150mm
3127-1004 *	50-100mm/1.97-3.94"	50-63mm, 62-75mm, 75-88mm, 87-100mm	Ø62mm, Ø87mm	150mm

- \* Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein
- Messbereiche bis 300mm verfügbar

## DIGITAL DREIPUNKT-INNENMESSSCHRAUBE FÜR GROßE MESSBEREICHE


- Fehlergrenzen nach DIN863-4
- Ziffernschritt 0,001mm/0,0005" (Ziffernschrittwert bei Best.-Nr.: 3128-300 ist 0,001mm/0,0001")
- Schutzart IP54 Staub-/Spritzwassergeschützt
- Funktionen: ON/OFF (Ein-/Aus), mm/inch Umschaltung, ABS/INC (Absolut-/Inkrementalmessung)
- Datenausgang, Batterie LR44, automatisches Ausschalten
- Hartmetallmessflächen, Ratsche
- Geliefert mit Verlängerungen
- Inklusive Einstellringe (außer Messbereich 200-300mm)
- Optionales Zubehör: Zubehör für Datenausgang Signalkabel

WERKSKALIBRIERSCHNEIN



3128-70

Einheit: mm

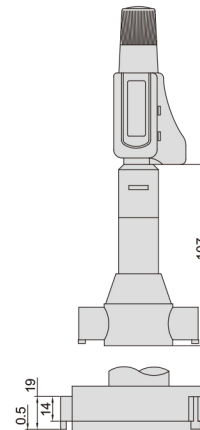

DATENAUSGANG

SCHUTZART  
IP54



Einstellung



Verlängerung (inklusive)

Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze	Einstellring	Verlängerung (inklusive)
3128-70 *	50-70mm/1.97-2.76"	5µm	Ø50mm (inklusive)	150mm
3128-100 *	70-100mm/2.76-3.94"	5µm	Ø70mm (inklusive)	150mm
3128-150 *	100-150mm/3.94-5.91"	6µm	Ø100mm (inklusive)	150mm
3128-250 *	150-250mm/5.91-9.84"	8µm	Ø150mm (inklusive)	150mm
3128-300 *	200-300mm/7.87-11.81"	9µm	Ø200mm (optional)	150mm

- \* Lieferung erfolgt mit Werkskalibrierschein