

DIGITAL WASSERWAAGE UND NEIGUNGSMESSGERÄT

BETRIEBSTEMPERATUR
-5°C-50°C

SCHUTZART
IP67



ABSOLUTE
EBENE

SUMMER ALARM
BEI 0° und 90°

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



2175-360



- Staubdicht/wassergeschützt: Schutzgrad IP67
- Messung von Neigung und Winkel, Messen des Winkels zwischen zwei getrennten Flächen
- Aluminiumrahmen, stoßdämpfende Endkappen aus Gummi
- Magnetische Unterseite mit Prismennut für ebene Flächen und Zylinder
- Das absolute Nullniveau (Nullniveau) wird in Elektronikchip permanent gespeichert, Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
- Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), Hintergrundbeleuchtung/ Summeralarm, Absolut- und Inkrementalmessung, Maßeinheit (mm/m, %, °), HOLD (Haltefunktion für den Messwert)
- Stromversorgung: 3 Batterien AAA
- Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Best.-Nr.	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
2175-360	0-360° (90°x4)	0,05° (=0,873mm/m)	bei 0°: ±0,05°; andere: ±0,1°

DIGITAL WASSERWAAGE UND NEIGUNGSMESSGERÄT

BETRIEBSTEMPERATUR
-5°C - 50°C

SCHUTZART
IP54



ABSOLUTE
EBENE

SUMMER ALARM
BEI 0° und 90°

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



2179-360



- Staubdicht/wassergeschützt: Schutzgrad IP54
- Messung von Neigung und Winkel, Messen des Winkels zwischen zwei getrennten Flächen
- Aluminiumrahmen
- Magnetische Unterseite mit Prismennut für ebene Flächen und Zylinder
- Das absolute Nullniveau (Nullniveau) wird in Elektronikchip permanent gespeichert, Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
- Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), Absolut- und Inkrementalmessung, HOLD (Haltefunktion für den Messwert), Summeralarm, Maßeinheit (mm/m, %, °), Hintergrundbeleuchtung
- Stromversorgung: 2 Batterien AAA
- Automatisches Ausschalten bei Nichtbenutzung

Best.-Nr.	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
2179-360	0-360° (90°x4)	0,05° (=0,873mm/m)	bei 0° und 90°: ±0,1°; andere: ±0,2°

DIGITAL WASSERWAAGE UND NEIGUNGSMESSGERÄT


BETRIEBSTEMPERATUR
-5°C-50°C

ANZEIGE DREHT SICH BEI
ÜBERKOPFMESSUNGEN


ABSOLUTE
EBENE

MAGNETISCHE
GRUNDFLÄCHE

HINTERGRUNDBELEUCHTUNG



2170-1

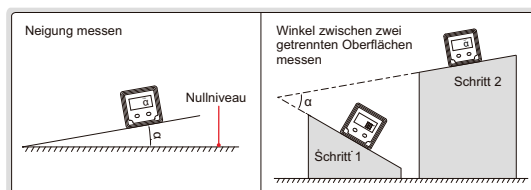

- Messung von Neigung und Winkel, Messen des Winkels zwischen zwei getrennten Flächen
- Aluminiumrahmen, Auflagefläche magnetisch
- Anzeige dreht sich bei Überkopfmessungen
- Die Hintergrundbeleuchtung schaltet sich bei Benutzung automatisch ein und 15 Minuten nach Benutzung automatisch aus
- Das absolute Nullniveau wird in Elektronikchip permanent gespeichert, Nullsetzen nach Batteriewechsel nicht erforderlich
- Funktionen: ON/OFF (Ein/Aus), ZERO (Nullsetzen), Absolut- und Inkrementalmessung, HOLD (Haltefunktion für den Messwert)
- Stromversorgung: 1 Batterien AAA
- AUTO-OFF (Automatisches Ausschalten nach 5 Minuten)



Best.-Nr.	Messbereich	Auflösung	Genauigkeit
2170-1	4x90°	0,1° (= 1,745 mm/m)	bei 0° und 90°: ±0,1°; andere: ±0,2°