



LEHRE FÜR BOHRERSPITZEN

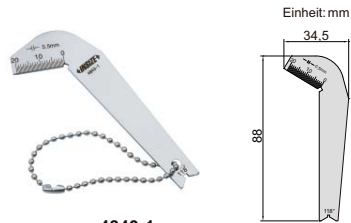


4843-1

- Für Spiralbohrer mit 118° Spitzenwinkel, zum Prüfen der Konzentrität der Bohrspitze zum Bohrerkörper
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr.	Fehlergrenze	
	Winkel	Länge
4843-1	±0,5°	±0,5mm




FEDER-LOCHZIRKEL

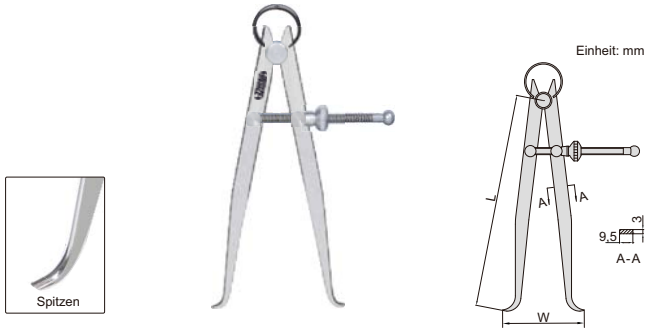


7261-150

- Hergestellt aus C-Stahl

Best.-Nr.	Größe (L)	Messbereich (W)
7261-150	150mm	20-170mm
7261-200	200mm	22-220mm
7261-250	245mm	30-270mm
7261-300	300mm	30-320mm




FEDER-GREIFZIRKEL

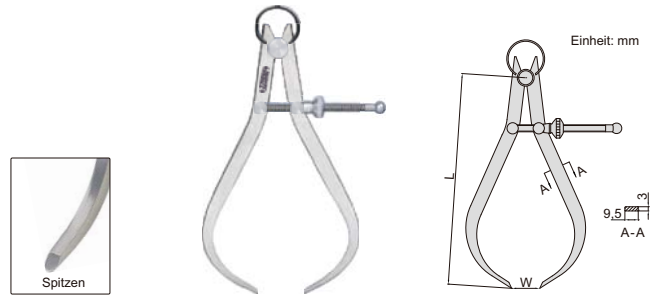

7262-150

- Hergestellt aus C-Stahl

Best.-Nr.	Größe (L)	Messbereich (W)
7262-150	155mm	0-140mm
7262-200	210mm	0-210mm
7262-250	265mm	0-270mm
7262-300	310mm	0-320mm



QUALITÄTS-ZIRKEL




7247-150

- Hergestellt aus C-Stahl
- Gehärtete Spitzen

Best.-Nr.	Größe (L)	Messbereich (W)	a	b
7247-150	150mm	0-140mm	8,5mm	7mm
7247-200	200mm	0-190mm	10mm	7mm
7247-300	300mm	0-290mm	12mm	7mm


QUALITÄTS-FEDERZIRKEL

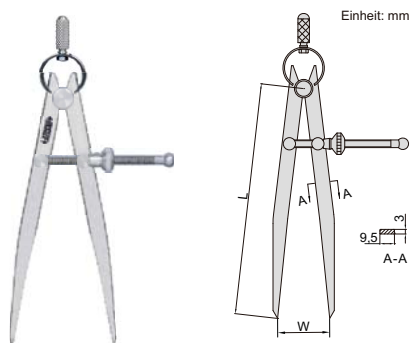

7260-150

- Hergestellt aus C-Stahl
- Gehärtete Spitzen

Best.-Nr.	Größe (L)	Messbereich (W)
7260-150	150mm	0-150mm
7260-200	200mm	0-210mm
7260-250	245mm	0-260mm
7260-300	300mm	0-320mm




MAßBÄNDER



7140-5

- Blendfreie Nylonoberfläche, abriebfest



Verpackung



Best.-Nr.	Messbereich	Skalenteilung	Maßbandbreite A	W	H
7140-3	0-3m	1mm	16mm	28mm	62mm
7140-5	0-5m	1mm	19mm	30mm	68mm
7140-8	0-8m	1mm	25mm	38mm	78mm