

KOMBINATIONS WINKEL-SATZ

- Zentrierkopf (aus Gußeisen): Zum Auffinden der Zylindermitte mit Durchmesser (Ød): 30-100mm Genauigkeit: $\pm 0,15\text{mm}$
- Winkelkopf (aus Gußeisen): Um den gewünschten Winkel der Schiene zur Kante des Werkstückes einzustellen und zum Messen von Winkeln im Bereich 0-180°, Genauigkeit $\pm 20\text{min}$
- Rechtwinkligkeitskopf (aus Gußeisen): Um einen Winkel von 90° oder 45° der Schiene an der Kante des Werkstückes einzustellen Genauigkeit $\pm 8\text{min}$ für 90°, $\pm 10\text{min}$ für 45°.
- Schiene (aus rostfreiem Stahl): Messbereich: 300mm/12", Skalenteilung 0,5mm und 1/32" auf der Vorderseite, 1mm und 1/64" auf der Rückseite
- Optionales Zubehör: stabiles Lineal (Best.-Nr.: 7113)





2278-2



2278-180

Best.-Nr.	Anmerkung
2278-2	2-Stück im Satz
2278-180	4-Stück im Satz

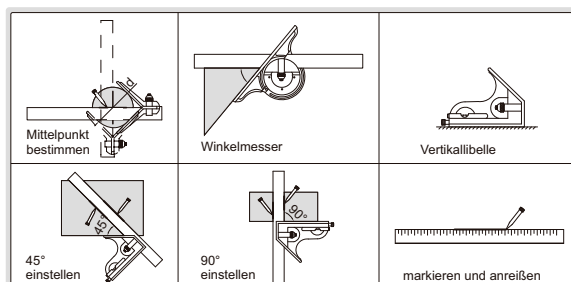



KOMBINATIONS WINKEL-SATZ (EINFACHE AUSFÜHRUNG)

- Rechtwinkligkeitskopf (aus Zink): Um einen Winkel von 90° oder 45° zur Schiene an der Kante des Werkstückes einzustellen, Genauigkeit $\pm 0,5^\circ$
- Schiene (aus rostfreiem Stahl): Messbereich: 300mm/12", Skalenteilung 0,5mm und 1/32" auf der Vorderseite, 1mm und 1/64" auf der Rückseite



2276-300

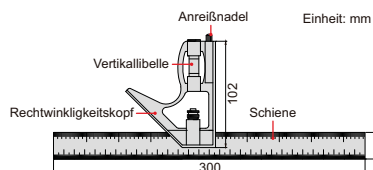

Best.-Nr.
2276-300

ANREIßMESSSCHIEBER




7202-200A


Die Position der Anreißnadel kann eingestellt werden



- Skalenteilung: 0,1mm, 1/128"
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl
- Ablesefläche matt verchromt
- Anreißnadel aus Hartmetall
- Optionales Zubehör: Anreißnadel aus Hartmetall (Best.-Nr.: SP-SCRIBER-7202)



Einheit: mm




Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze
7202-200A	0-200mm/0-8"	$\pm 0,1\text{mm}$

ANREIßMESSSCHIEBER




7203-300A

- Skalenteilung: 0,1mm
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl
- Ablesefläche matt verchromt
- Gehärtete Anreißspitzen




Einheit: mm





Best.-Nr.	Messbereich	Fehlergrenze
7203-300A	51-300mm	$\pm 0,1\text{mm}$

HÖHENREIßER



6990-300A



- Prismatische Sohle (V-Profil) zum Einsatz auf Wellen und Zylindern
- Zwei Stifte zur Fixierung an der Kante der Anreißplatte

Best.-Nr.
6990-300A

REIßNADEL



- Vernickelt

Best.-Nr.	Spitzen
7230	gehärtete Spitzen
7231	gehärtete Spitze
7232	Hartmetallspitze

