


## ROHRSCHWEIßLEHRE



■ Hergestellt aus rostfreiem Stahl

4839-1

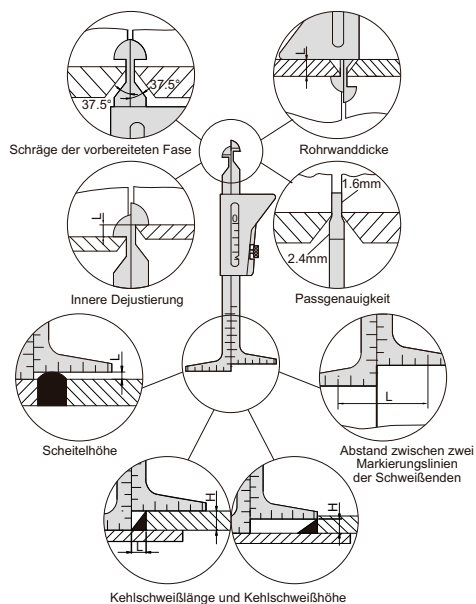

Best.-Nr.	Messart	Messbereich	Skalenteilung	Fehlergrenze
4839-1	Schräge der vorbereiteten Fase	37,5°	—	±1°
	Rohrwanddicke	0-45mm (0~1-3/4")	1mm (1/16")	±0,5mm
	Innere Dejustierung	0-35mm (0~3/8")	1mm (1/32")	±0,5mm
	Passgenauigkeit	1,6mm, 2,4mm	—	±0,1mm
	Scheitelhöhe	0-35mm (0~1-3/8")	1mm (1/32")	±0,5mm
	Abstand zwischen zwei Markierungslinien der Schweißenden	0-60mm (0~2-3/8")	1mm (1/16")	±0,5mm
	Kehlschweißlänge	0-30mm (0~1-1/4")	1mm (1/16")	±0,5mm
	Kehlschweißhöhe	0-35mm (0~1-3/8")	1mm (1/32")	±0,5mm

## SCHWEIßLEHREN SATZ, 6-TEILIG

- Enthält:
  - 1) Schweißlehre (Best.-Nr.: 4834-1)
  - 2) Kehlschweißnahtlehre, Größe 3-25mm, 7 Lehren (Best.-Nr.: 4836-1)
  - 3) Rohrschweißlehre (Best.-Nr.: 4841-1)
  - 4) Teleskopspiegel, Spiegelgröße Ø32mm, Teleskoplänge 178-505mm (Best.-Nr.: 7160-1)
  - 5) Taschenlineal mit Schiebeclip, Länge 150mm/ 6", Skalenteilung 1mm, 1/64" (Best.-Nr.: 7119-150)
  - 6) LED-Taschenlampe (Best.-Nr.: ISGF-0501)



Best.-Nr.  
5064

5064

## SCHWEIßLEHREN SATZ, 7-TEILIG

- Enthält:
  - 1) Schweißlehre (Best.-Nr.: 4834-1)
  - 2) Schweißlehre (Best.-Nr.: 4851-1)
  - 3) Kehlschweißnahtlehre, Größe 3-25mm, 7 Lehren (Best.-Nr.: 4836-1)
  - 4) Bügelmessschraube 0-25mm, Skalenteilung 0,01mm (Best.-Nr.: 3203-25A)
  - 5) Digital Messschieber, Messbereich 0-150mm/ 0-6", Ziffernschritt 0,01mm/ 0.005" (Best.-Nr.: 1108-150)
  - 6) Taschenlineal mit Schiebeclip, Länge 150mm/ 6", Skalenteilung 1mm, 1/64" (Best.-Nr.: 7119-150)
  - 7) Lupe mit Beleuchtung, 4-fach Vergrößerung (Best.-Nr.: 7513-4)



Best.-Nr.  
5072

5072

## SCHWEIßLEHREN SATZ, 7-TEILIG

- Enthält:
  - 1) Schweißlehre (Best.-Nr.: 4834-1)
  - 2) Schweißlehre (Best.-Nr.: 4851-1)
  - 3) Rohrschweißlehre (Best.-Nr.: 4839-1)
  - 4) Bügelmessschraube 0-25mm, Skalenteilung 0,01mm (Best.-Nr.: 3203-25A)
  - 5) Teleskopspiegel, Spiegelgröße Ø32mm, Teleskoplänge 178-505mm (Best.-Nr.: 7160-1)
  - 6) Lupe mit Beleuchtung, 4-fach Vergrößerung (Best.-Nr.: 7513-4)
  - 7) Stahlmaßstab, Länge 150mm/ 6", Skalenteilung 0,5mm; 1mm, 1/64"; 1/32"; 1/16" (Best.-Nr.: 7110-150)



Best.-Nr.  
5071

5071

## LEHRE FÜR BOHRERSPITZENWINKEL



4842-1

- Zum Prüfen von Bohrern mit Spitzenwinkel 60°, 70°, 90°, 118°, 125°, 135°, 150° oder 160°
- Hergestellt aus rostfreiem Stahl

Best.-Nr.	Fehlergrenze
4842-1	±0,5°

